



MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

[填入文件编号]

编 制: 周雄
审 核:
批 准:

武汉天腾动力科技有限公司

二〇一九年一月十七日



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 1 页

修改记录

修改日期	修改人	修改内容	版本号
20190106	周雄	第一次发布	V1.0
20190117	周雄	大范围修改	V1.1

内部文件, 禁止传阅



MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

1 系统组成

MC: 电机控制器 Motor Controller

BMS: 电池管理系统 Battery Management System

PBU: 按键单元 Push Button Unit

HMI: 显示单元 Human Machine Interface

CDL: 通讯适配器 CAN Dongle

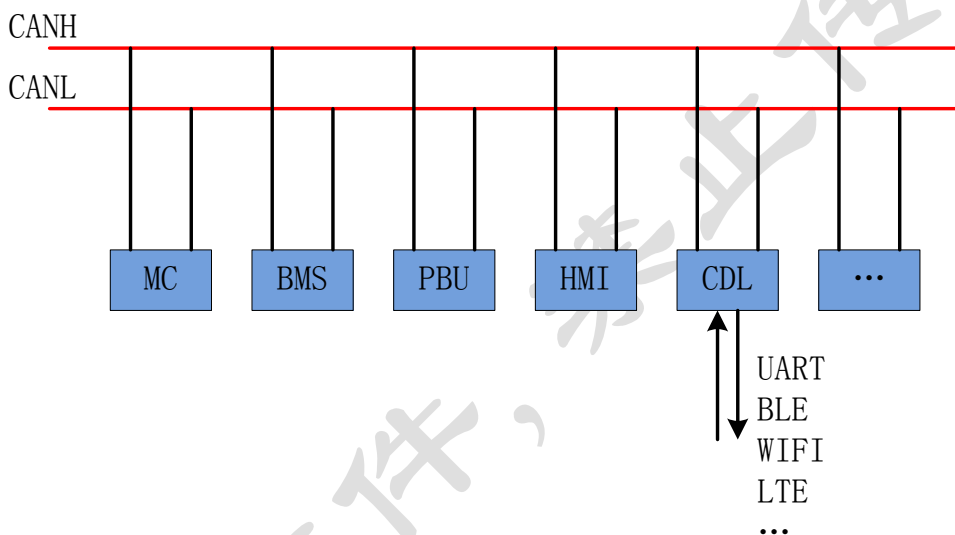


图1 系统通信接口示意图

2 通信协议规则

本协议主要描述 MOTINOVA 中置驱动系统各组件之间数据通信格式, 只适用于 MOTINOVA 中置驱动系统内部组件之间通信。

2.1 硬件接口

接口类型: CAN2.0A

波特率: 125kbps

2.2 数据帧封装格式

2.2.1 数据帧格式

协议描述了每帧数据内容, 包括帧头、命令段长度、命令字、数据段、校验位、帧尾。每帧格式如下:



表1 数据帧格式

帧头	帧模式	命令段长度	命令字	数据段	校验位	帧尾
55 AA	读/写/上报	LENGTH	COMMAND	DATA	CRC	F0

其中:


- 1) 帧头固定为 0x55 0xAA, 帧尾固定为 0xF0;
- 2) 帧模式包含读 0x11, 写 0x16, 和上报 0x0C;
- 3) LENGTH 命令段总长度, 占用 1 字节, 有效值为 0x02~0xFF;
- 4) COMMAND 为命令字, 占用 2 个字节, 第 1 字节为命令字序号, 第 2 字节为数据段长度;
- 5) DATA 为数据段, 长度为 LENGTH - 2;
- 6) CRC 为校验位, 占用 2 字节, 由 CAN_ID 开始, 计算到数据段最后一个字节, 计算方法如下:

```
uint16_t crc16_xmodem(uint8_t *data, int32_t length)
{
    uint16_t crc;
    uint8_t i;
    crc = 0;
    while (--length >= 0)
    {
        crc = crc ^ (uint16_t) *data++ << 8;
        i = 8;
        do
        {
            if (crc & 0x8000)
                crc = crc << 1 ^ 0x1021;
            else
                crc = crc << 1;
        }while (--i);
    }
    return (crc);
}
```

- 7) 数据发送时, 优先发送高字节。

2.2.2 ID分配

表2 ID 分配

MC	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
	CAN ID	0x710		0x712	0x713	0x714	0x715
BMS	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL



	CAN ID	0x720	0x721		0x723	0x724	0x725
PBU	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
	CAN ID	0x730	0x731	0x732		0x734	0x735
HMI	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
	CAN ID	0x740	0x741	0x742	0x743		0x745
CDL	Target	广播	MC	BMS	PBU	HMI	CDL
	CAN ID	0x750	0x751	0x752	0x753	0x754	

2.2.3 封装方式

对于长度超过 8bytes 的数据帧, 按照 8+N 的方式分包, 每个数据包填入相同的 ID 号, 如下表所示:

表3 封装方式

包序号	1				N	
内容	ID	Byte1~Byte8	ID	Byte1~Byte8	ID	Byte1~ByteN

2.3 CDL数据格式转换规则

2.3.1 接收处理

CDL 接收到 CAN 总线数据后, 按照下表格式插入 ID, 完成转发:

表4 CDL 数据转换格式

帧头	CAN ID	帧模式	命令段长度	命令字	数据段	校验位	帧尾
55 AA	ID	读/写/上报	LENGTH	COMMAND	DATA	CRC	F0

其中 ID 占用 2 字节。

2.3.2 发送处理

CDL 接收到其它设备按照上表格式发送的数据后, 取数据包中的 ID 作为当前发送数据帧的 CAN ID, 并以表 1 格式完成转发。

3 通信内容

3.1 MC命令字定义

表5 MC 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x710	0x0C	0x1020	上报 MC 运行信息	车速:2bytes 踢频:1byte 输出转速:2bytes 电功率:2bytes 踩踏力矩:1byte 踩踏方向:1byte 助力档位:1byte	0.1km/h 1rpm 1rpm 1W 1N.m 0-正, 1-反, 2-停止 0x00: OFF



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 5 页

				大灯状态:1byte 续航里程:2bytes 剩余电量:1byte 平均功耗:1byte ODO 里程:2bytes PCB 温度:1bytes 绕组温度:1bytes 母线电压:2bytes 母线电流:2bytes 预留:9bytes	0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 SPORT 0x04: 力矩 TURBO 0x05: 力矩预留 0x11: 蹋频 ECO 0x12: 蹋频 NORM 0x13: 蹋频 SPORT 0x14: 蹋频 TURBO 0x15: 蹋频预留 0x22: 推行模式 0x33: 智能模式 0xF0-关, 0xF1-开 1Km, 无效为 0xFFFF 1%, 无效为 0xFF 0.01Ah/Km, 无效为 0xFF 1Km +40℃ +40℃ 1mV 1mA
0x710	0x0C	0x1104	上报 MC 故障码	高 16 位:0x0000 低 16 位: 0x0000:无故障 0x0001:过流保护 0x0002:低压保护 0x0004:过压保护 0x0008:堵转保护 0x0010:过热保护 0x0020:SPS 故障 0x0040:TQS 故障 0x0080:霍尔故障 0x0100:马达缺相 0x0200:NTC 故障 0x0400:BMS 校验失败 0x0800:HMI 校验失败 0x1000:PBU 校验失败 0x2000:预留	按位或输出, 0-正常, 1-故障



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议


密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 6 页

				0x4000: 预留 0x8000: 预留	
0x710	0x0C	0x1240	上报电机版本信息	ASCII 字符	排列顺序为: MODE、SN、HW、FW, 间隔符为',', 结束符为'.', 无效填充 0x20
0x710	0x0C	0x1305	关机就绪	ASCII 字符	READY
0x710	0x0C	0x1401	在线检测结果	0x00: 系统正常 0x01: BMS 离线 0x02: PBU 离线 0x04: HMI 离线 0x08: 预留 0x10: 预留 0x20: 预留 0x40: 预留 0x80: 预留	按位或输出, 0-不在线, 1-在线
发送给 BMS					
0x712	0x11	0x3008	BMS 在线检测	ASCII 字符	HANDSHAKE
0x712	0x11	0x3100	查询 BMS 物理 ID		
0x712	0x11	0x3200	查询 BMS 校验码		
0x712	0x11	0x3300	查询 BMS 设计信息		
发送给 PBU					
0x713	0x11	0x5008	PBU 在线检测	ASCII 字符	HANDSHAKE
0x713	0x11	0x5100	查询 PBU 物理 ID		
0x713	0x11	0x5200	查询 PBU 校验码		
发送给 HMI					
0x714	0x11	0x7008	HMI 在线检测	ASCII 字符	HANDSHAKE
0x714	0x11	0x7100	查询 HMI 物理 ID		
0x714	0x11	0x7200	查询 HMI 校验码		
0x714	0x0C	0x7308	配置参数查询结果	周长: 1byte 启动模式: 1byte 限速值: 1byte 预留: 5bytes	1cm 1-柔和, 2-正常, 3-强劲 1km/h
0x714	0x0C	0x7403	配置参数设置反馈	ASCII 字符	ACK
发送给 CDL					
0x715	0x0C	0xA020	用户参数	校正系数: 1byte	0~100



密级：秘密

共 20 页 第 7 页

				停机时间:2bytes 启动模式:1byte 限速值:1byte 下降速度:1byte 前飞:1byte 后飞:1byte 限流:1byte 温度预警:1byte 温度保护:1byte 启动值:2bytes 无码表标志:1byte 轮胎周长:1byte 电机系列号:1byte ECO 助力比增益:1byte ECO 加速度增益:1byte NOMA 助力比增益:1byte NOMA 加速度增益:1byte SPORT 助力比增益:1byte SPORT 加速度增益:1byte TURBO 助力比增益:1byte TURBO 加速度增益:1byte SMART 助力比增益:1byte SMART 加速度增益:1byte 预留:6bytes	1ms 1-柔和, 2-正常, 3-强劲 1km/h 1~5 个等级 T T 1A +40℃ +40℃ 0x55-不支持 0xAA-支持 1cm 1~15 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150
0x715	0x0C	0xA110	马达参数	额定功率:2bytes 额定电压:1bytes 额定转速:2bytes 定子电阻:2bytes 定子 Lq:2bytes 定子 Ld:2bytes 反电动势:2bytes	1W 1V 1rpm 1mOhm 1mH 1mH 1mV



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 8 页

				预留:3bytes	
0x715	0x0C	0xA230	运行历史	开机次数:4bytes 使用时间:4bytes 过流保护:2bytes 低压保护:2bytes 过压保护:2bytes 堵转保护:2bytes 过热保护:2bytes SPS 故障:2bytes TQS 故障:2bytes 霍尔故障:2bytes 马达缺相:2bytes NTC 故障:2bytes BMS 校验失败:2bytes HMI 校验失败:2bytes PBU 校验失败:2bytes 总里程:4bytes PCB 最高温度:1byte PCB 最低温度:1byte 绕组最高温度:1byte 绕组最低温度:1byte 预留:6bytes	次 1min 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 次 1km +40℃ +40℃ +40℃ +40℃ +40℃
0x715	0x0C	0xA318	力矩传感器零点值	历史数值 1~历史数值 9:18bytes 最大值:2bytes 最小值:2bytes 当前值:2bytes	
0x715	0x0C	0xA410	校验码计算密钥	密钥:16bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x715	0x0C	0xA520	生产信息	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x715	0x0C	0xA610	自定义可存储	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无



			字符串 1		效填充 0x20
0x715	0x0C	0xA710	自定义可存储字符串 2	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x715	0x0C	0xA810	自定义可存储字符串 3	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20

3.2 BMS命令字定义

表6 BMS 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x720	0x0C	0x1010	电池运行信息	电压:2bytes 平均电流:2bytes 电芯温度:1byte 剩余电量:1byte 剩余容量:2bytes 满充容量:2bytes 运行状态:1byte (按位或输出) 预留:5bytes	1mV 1mA, 有符型, 放电为负, 充电为正 +40℃ 0~100% 1mAh 1mAh 0x00:休眠 0x01:充电 0x02:放电 0x04:预留 0x08:预留 0x10:预留 0x20:预留 0x40:预留 0x80:预留
0x720	0x0C	0x1120	电芯电压	Cell_1:2bytes Cell_16:2bytes 不足部分填充 0x00	1mV 1mV
0x720	0x0C	0x1204	上报BMS故障码	高 16 位:0x0000 低 16 位 0x0000:无故障 0x0001:二级放电过流保护 0x0002:充电过流保护 0x0004:短路保护 0x0008:过放保护 0x0010:过充保护 0x0020:放电低温保护	按位或给出, 0-正常, 1-故障



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 10 页

				0x0040:放电高温保护 0x0080:充电低温保护 0x0100:充电高温保护 0x0200:放电 MOS 故障 0x0400:充电 MOS 故障 0x0800:温度传感器故障 0x1000:一级过流警告 0x2000:AFE 故障 0x4000:预留 0x8000:预留	
0x720	0x0C	0x1308	关机指令	ASCII 字符	SHUTDOWN
0x720	0x0C	0x1410	电池设计信息	设计电压:1byte 设计容量:2bytes 电芯型号:8bytes 预留:5bytes	1V 1mAh ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x720	0x0C	0x1540	上报电池版本信息	ASCII 字符	排列顺序为: MODE、 SN、HW、FW, 间隔符为',', 结束 符为'.', 无效填充 0x20
0x720	0x0C	0x160C	返回电池物理 ID	ID:12bytes	不足位填充 1
0x720	0x0C	0x170C	返回电池校验码	校验码:12bytes	
发送给 MC					
0x721	0x0C	0x3005	在线检测反馈	ASCII 字符	READY
发送给 CDL					
0x725	0x0C	0x5028	电池 BMS 历史信息	电芯最高温:1byte 电芯最低温:1byte 最大放电电流:2bytes 最大充电电流:2bytes 循环次数:2bytes 最近充电间隔时	+40℃ +40℃ 1mA 1mA 次 小时



				间:2bytes 最大充电间隔时 间:2bytes 充电过流保护次 数:2bytes 放电过流保护次 数:2bytes 过充保护次 数:2bytes 过放保护次 数:2bytes 短路保护次 数:2bytes 充电低温保护次 数:2bytes 充电高温保护次 数:2bytes 放电低温保护次 数:2bytes 放电高温保护次 数:2bytes SOH:1byte 运行时间:4bytes 预留:5bytes	小时 次 次 次 次 次 次 次 次 次 0~100% 1min
0x725	0x0C	0x5120	生产信息	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x725	0x0C	0x5210	自定义可存储 字符串 1	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x725	0x0C	0x5310	自定义可存储 字符串 2	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x725	0x0C	0x5410	自定义可存储 字符串 3	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20

3.3 PBU命令字定义

表7 PBU 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x730	0x0C	0x1008	关机指令	ASCII 字符	SHUTDOWN
0x730	0x0C	0x1140	上报指拨版本	ASCII 字符	排列顺序为: MODE、



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 12 页

			信息		SN、HW、FW, 间隔符为',', 结束 符为'.', 无效填充 0x20
0x730	0x0C	0x120C	返回指拨物理 ID	ID:12bytes	不足位填充 1
0x730	0x0C	0x130C	返回指拨校验 码	校验码:12bytes	
0x730	0x0C	0x1405	关机就绪	ASCII 字符	READY
发送给 MC					
0x731	0x0C	0x3002	控制电机指令	助力档位:1byte 大灯状态:1byte	0x00: OFF 0x01: 力矩 ECO 0x02: 力矩 NORM 0x03: 力矩 SPORT 0x04: 力矩 TURBO 0x05: 力矩预留 0x11: 踢频 ECO 0x12: 踢频 NORM 0x13: 踢频 SPORT 0x14: 踢频 TURBO 0x15: 踢频预留 0x22: 推行模式 0x33: 智能模式 0xF0-关, 0xF1-开
0x731	0x0C	0x3105	在线检测反馈	ASCII 字符	READY
发送给 BMS					
0x732	0x0C	0x5000	查询BMS运行信 息		
发送给 HMI					
0x734	0x0C	0x7006	设置调节按键	+键:1byte -键:1byte i 键:1byte 预留:3bytes	0-松开 1-短按 2-长按
0x734	0x0C	0x7103	HMI 退出设置指 令反馈	ASCII 字符	ACK
0x734	0x16	0x7203	HMI 进入设置模 式	ASCII 字符	SET
0x734	0x16	0x7304	HMI 进入预推行 模式	ASCII 字符	STAR:进入 STOP:退出
发送给 CDL					
0x735	0x0C	0x9003	进入按键测试 模式指令反馈	ASCII 字符	ACK
0x735	0x0C	0x9101	发送按键状态	+键:Bit0	0-松开



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 13 页

				-键:Bit1 i 键:Bit2 灯键:Bit3 Walk 键:Bit4 电源键:Bit5	1-按下 多余位填充 0
0x735	0x0C	0x9210	出厂配置参数	额定电压:1byte 助力档位:1byte 预留 14bytes	0-24V, 1-36V, 2-48V 3~5 档
0x735	0x0C	0x9310	运行历史信息	运行时间:4bytes 开机次数:4bytes 预留:8bytes	1min 次
0x735	0x0C	0x9420	生产信息	生产商:8bytes 生产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x735	0x0C	0x9510	自定义可存储 字符串 1	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x735	0x0C	0x9610	自定义可存储 字符串 2	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20
0x735	0x0C	0x9710	自定义可存储 字符串 3	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无 效填充 0x20

3.4 HMI 命令字定义

表8 HMI 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
广播指令					
0x740	0x0C	0x1040	上报HMI版本信息	ASCII 字符	排列顺序为: MODE、 SN、HW、FW, 间隔符为',', 结束 符为'.', 无效填充 0x20
0x740	0x0C	0x110C	返回 HMI 物理 ID	ID:12bytes	不足位填充 1
0x740	0x0C	0x120C	返回 HMI 校验码	校验码:12bytes	
0x740	0x0C	0x1305	关机就绪	ASCII 字符	READY
发送给 MC					
0x741	0x11	0x3000	查询电机版本 信息		
0x741	0x11	0x3100	查询电机配置 参数		
0x741	0x16	0x3208	设置电机配置	周长:1byte	1cm



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 14 页

			参数	启动模式:1byte 限速值:1byte 预留:5bytes	1-柔和, 2-正常, 3-强劲 0x19, 预留
0x741	0x0C	0x3305	在线检测反馈	ASCII 字符	READY
发送给 BMS					
0x742	0x11	0x5000	查询 BMS 版本信息		
发送给 PBU					
0x743	0x11	0x7000	查询 PBU 版本信息		
0x743	0x16	0x7100	退出设置模式		
0x743	0x0C	0x7203	进入设置模式反馈	ASCII 字符	ACK
0x743	0x0C	0x7303	进入预推行模式反馈	ASCII 字符	ACK
发送给 CDL					
0x745	0x0C	0xA010	用户参数默认配置	额定电压:1byte 轮胎周长:1byte 启动模式:1byte 显示续航:1byte 显示电量百分比:1byte 显示大灯图标:1byte 亮度等级:1byte 显示单位:1byte 启动模式设置:1byte 预留:7bytes	0-24V, 1-36V, 2-48V 1cm 1-柔和, 2-正常, 3-强劲 0-不显示, 1-显示 0-不显示, 1-显示 0-不显示, 1-显示 1~5 0-km/h, 1-mph 0-不支持, 1-支持
0x745	0x0C	0xA110	运行历史信息	运行时间:4bytes 开机次数:4bytes 预留:8bytes	1min 次
0x745	0x0C	0xA220	生产信息	生产商:8bytes 产地:8bytes 生产日期:8bytes 预留:8bytes	ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, 0x2E 结束, 无效填充 0x20 ASCII, YYYYMMDD
0x745	0x0C	0xA310	自定义可存储字符串 1	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x745	0x0C	0xA410	自定义可存储	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无



			字符串 2		效填充 0x20
0x745	0x0C	0xA510	自定义可存储字符串 3	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20

3.5 CDL 命令字定义

表9 CDL 命令字定义

ID	模式	命令字	功能	数据段	备注
发送给 MC					
0x751	0x11	0x1000	查询电机校验码密钥		
0x751	0x16	0x1110	写入电机校验码密钥		
0x751	0x11	0x1200	查询电机版本信息		
0x751	0x11	0x1300	查询自定义可存储字符串 1		
0x751	0x16	0x1410	写入自定义可存储字符串 1	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x11	0x1500	查询自定义可存储字符串 2		
0x751	0x16	0x1610	写入自定义可存储字符串 2	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x11	0x1700	查询自定义可存储字符串 3		
0x751	0x16	0x1810	写入自定义可存储字符串 3	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
0x751	0x16	0x1901	写入电机工作模式	工作模式:1byte	0-运行, 1-配置
0x751	0x11	0x1A00	查询电机用户参数		
0x751	0x16	0x1B20	写入电机用户参数	校正系数:1byte 停机时间:2bytes 启动模式:1byte 限速值:1byte 下降速度:1byte 前飞:1byte 后飞:1byte 限流:1byte 温度预警:1byte 温度保护:1byte 启动值:2bytes 无码表标志:1byte	0~100 1ms 1-柔和, 2-正常, 3-强劲 1km/h 1~5 个等级 T T 1A +40℃ +40℃ 0x55-不支持 0xAA-



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 16 页

				轮胎周长:1byte 电机系列号:1byte ECO 助力比增益:1byte ECO 加速度增益:1byte NOMA 助力比增益:1byte NOMA 加速度增益:1byte SPORT 助力比增益:1byte SPORT 加速度增益:1byte TURBO 助力比增益:1byte TURBO 加速度增益:1byte SMART 助力比增益:1byte SMART 加速度增益:1byte 预留:6bytes	支持 1cm 1~15 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150 0.01 倍, 50~150
0x751	0x11	0x1C00	查询马达配置参数		
0x751	0x16	0x1D10	写入马达配置参数	额定功率:2bytes 额定电压:1bytes 额定转速:2bytes 定子电阻:2bytes 定子 Lq:2bytes 定子 Ld:2bytes 反电动势:2bytes 预留:3bytes	1W 1V 1rpm 1mOhm 1mH 1mH 1mV
0x751	0x11	0x1E00	查询电机历史信息		
0x751	0x11	0x1F00	查询电机生产信息		
0x751	0x11	0x2000	查询力矩传感器零点信息		
0x751	0x11	0x2100	查询设备在线检测结果		
0x751	0x16	0x2210	写入电机型号	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 17 页

					效填充 0x20
0x751	0x16	0x2310	写入电机编号	ASCII 字符	结束符为 0x2E, 无效填充 0x20
发送给 BMS					
0x752	0x11	0x3000	查询电池物理 ID		
0x752	0x11	0x3100	查询电池校验码		
0x752	0x16	0x3210	写入电池校验码	校验码:16bytes	
0x752	0x11	0x3300	查询电池版本信息		
0x752	0x11	0x3400	查询电池运行信息		
0x752	0x11	0x3500	查询电芯电压		
0x752	0x11	0x3600	查询电池设计信息		
0x752	0x11	0x3700	查询电池生产信息		
0x752	0x11	0x3800	查询电池历史信息		
0x752	0x11	0x3900	查询自定义可存储字符串 1		
0x752	0x16	0x3A10	写入自定义可存储字符串 1	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x752	0x11	0x3B00	查询自定义可存储字符串 2		
0x752	0x16	0x3C10	写入自定义可存储字符串 2	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x752	0x11	0x3D00	查询自定义可存储字符串 3		
0x752	0x16	0x3E10	写入自定义可存储字符串 3	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
发送给 PBU					
0x753	0x11	0x5000	查询 PBU 物理 ID		
0x753	0x11	0x5100	查询 PBU 校验码		
0x753	0x16	0x5210	写入 PBU 校验码	校验码:16bytes	
0x753	0x16	0x5300	查询 PBU 生产信息		
0x753	0x11	0x5400	查询 PBU 版本信息		
0x753	0x16	0x5504	设置进入按键	ASCII 字符	STAR:进入



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 18 页

			测试模式		STOP:退出
0x753	0x11	0x5600	查询 PBU 历史信息		
0x753	0x11	0x5700	查询出厂配置参数		
0x753	0x16	0x5810	写入出厂配置参数	额定电压:1byte 助力档位:1byte 预留 14bytes	0-24V, 1-36V, 2-48V 3~5 档
0x753	0x11	0x5900	查询自定义可存储字符串 1		
0x753	0x16	0x5A10	写入自定义可存储字符串 1	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x753	0x11	0x5B00	查询自定义可存储字符串 2		
0x753	0x16	0x5C10	写入自定义可存储字符串 2	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x753	0x11	0x5D00	查询自定义可存储字符串 3		
0x753	0x16	0x5E10	写入自定义可存储字符串 3	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
发送给 HMI					
0x754	0x11	0x7000	查询 HMI 物理 ID		
0x754	0x11	0x7100	查询 HMI 校验码		
0x754	0x16	0x7210	写入 HMI 校验码	校验码:16bytes	
0x754	0x11	0x7300	查询 HMI 版本信息		
0x754	0x11	0x7400	查询 HMI 生产信息		
0x754	0x11	0x7500	查询用户参数默认配置		
0x754	0x16	0x7610	写入用户参数默认配置	额定电压:1byte 轮胎周长:1byte 启动模式:1byte 显示续航:1byte 显示电量百分比:1byte 显示大灯图标:1byte 亮度等级:1byte 显示单位:1byte 启动模式设	0-24V, 1-36V, 2-48V 1cm 1-柔和, 2-正常, 3-强劲 0-不显示, 1-显示 0-不显示, 1-显示 0-不显示, 1-显示 1~5 0-km/h, 1-mph 0-不支持, 1-支持



武汉天腾动力科技有限公司

文件名称: MOTINOVA 中置驱动系统通信协议

密级: 秘密

文件编号: [填入文件编号]

版本: V1.1

共 20 页 第 19 页

				置:1byte 预留:7bytes	
0x754	0x11	0x7700	查询运行历史信息		
0x754	0x11	0x7800	查询自定义可存储字符串 1		
0x754	0x16	0x7910	写入自定义可存储字符串 1	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x754	0x11	0x7A00	查询自定义可存储字符串 2		
0x754	0x16	0x7B10	写入自定义可存储字符串 2	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20
0x754	0x11	0x7C00	查询自定义可存储字符串 3		
0x754	0x16	0x7D10	写入自定义可存储字符串 3	ASCII 字符串	以 0x2E 结束, 无效填充 0x20